


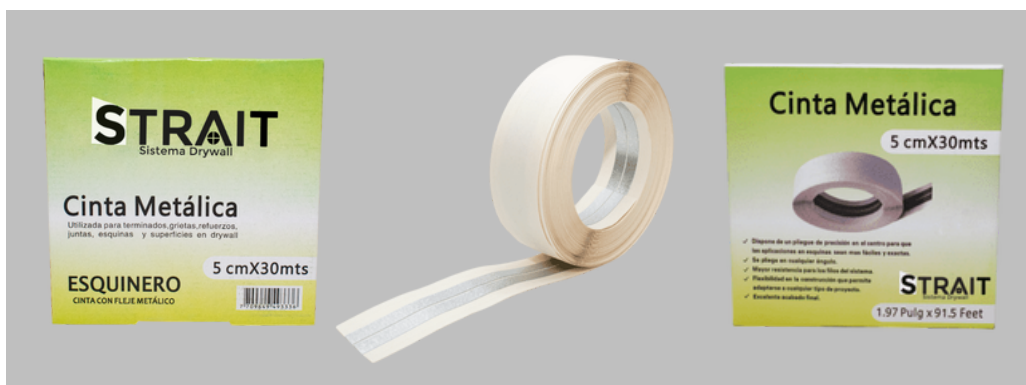

- **Marca:** Strait
- **Gramaje:** 50 g/m²
- **Color:** Blanco/Metal

Es una cinta de papel Kraft reforzada por dos tiras metálicas paralelas resistentes a la corrosión. Se utiliza para reforzar y unir paneles de yeso, estuco, ladrillo, cemento y fibrocemento.

CARACTERÍSTICAS:

- Ofrece una excelente protección en las esquinas y resistencia al oxido.
- Cuenta con alta flexibilidad.
- Instalación rápida y sencilla.
- Excelente resistencia a la tracción.
- Alta precisión y acabados en las esquinas.
- Galvanizado, anticorrosión y resistente al oxido.
- Presenta un pliegue central positivo que simplifica las aplicaciones en las esquinas.

DATOS TÉCNICOS:

ELEMENTOS	UNIDADES	DATOS
PESO	g / m	> 55
GROSOR	mm	0,26 + 0,02
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	Kn / m	> 4,4
DATOS DE DESPRENDIMIENTO DE METAL Y PAPEL	Kn / m	> 0,3 KN
ASH	%	5 - 7
AGUA	%	4,5 - 5,5
TOLERANCIA DE ESPESOR	Um	< 10 um

EMBALAJE:

TAMAÑO DEL ROLLO	UNIDADES POR CAJA
5cm x 30m	10

ALMACENAMIENTO:

Debe de almacenarse a temperatura ambiente y mantenerse alejado de fuentes húmedas y de calor. Guardar en un lugar fresco y seco entre 15° y 35°c, humedad relativa entre 35% y 65%. Asimismo, es importante mantenerlo apartado del contacto directo con el suelo.