


FICHA TÉCNICA

CINTA PAPEL

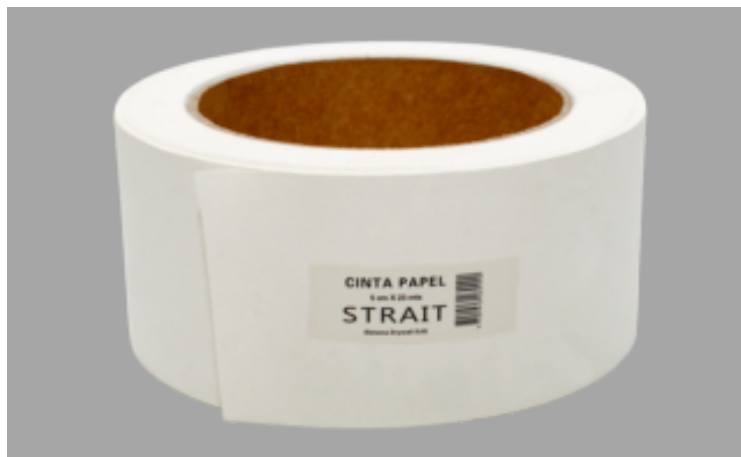

- **Marca:** Strait
- **Gramaje:** 135 g/m²
- **Color:** Marfil

Está diseñada para ser usada con masilla, lo que permite reforzar uniones y esquinas del panel yeso, previo a las labores de acabado.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistente a grietas, estiramientos, arrugas y desgarros.
- Microperforada para mejorar la adherencia.
- Gran resistencia a la tracción.
- La cinta es áspera en ambos lados para brindar mayor adherencia y sujeción.
- Cuenta con un pliegue central que simplifica la aplicación en las esquinas.

DATOS TÉCNICOS:

ELEMENTOS	UNIDADES	DATOS
PESO	g/m ²	145 + 5 / - 5
ESPESOR	Um	220 - 230
AJUSTADO	g/m ³	0,66 + 0,01
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN SECO	Kn/m	> 6,98
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN HÚMEDO	Kn/m	> 3,6 KN
ASH	%	5 - 7
AGUA	%	4,5 - 5,5
TOLERANCIA DEL ESPESOR	Um	< 10 um

EMBALAJE:

TAMAÑO DEL ROLLO	UNIDADES POR CAJA
5cm x 23m	64
5cm x 40m	54
5cm x 75m	30
5cm x 150m	10

ALMACENAMIENTO:

La cinta de papel para placas de yeso debe guardarse en cajas cerradas, a una temperatura que oscile entre 10 °C y 30 °C, durante un máximo de 36 meses, y debe protegerse tanto de las heladas como de la exposición directa al sol.