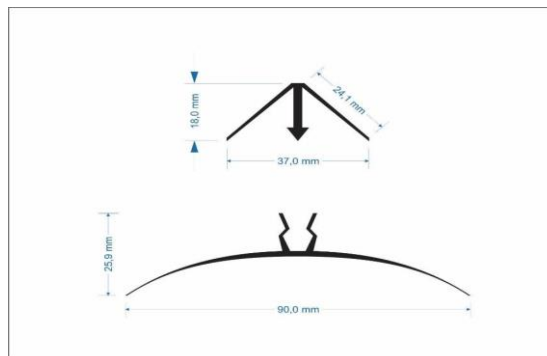
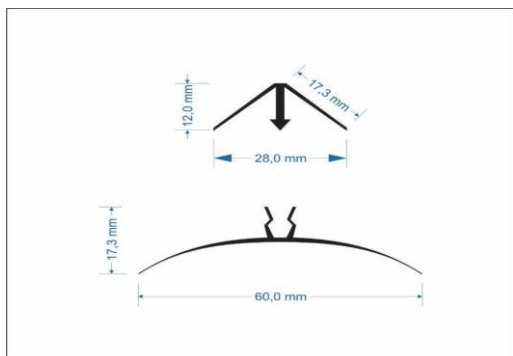



Observaciones:




El producto está creado para uso en interiores.

La fabricación es 100% en PVC original, no contiene ningún tipo de material reciclado.

Longitud: 3 mts

El producto está integrado por dos partes: riel de anclaje y tapa media caña

La media caña se puede instalar en los siguientes espacios:

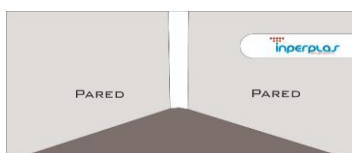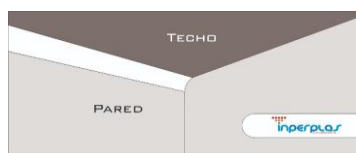

Propiedades	Valor típico	Unidad	Método de referencia
Físicas			
Forma Física	Pelet / Gránulos		
Color	Blanco		
Gravedad específica	1,45	gr / cm3	P-SG-9.1003
Dureza Shore D 15" @1h	80,00	Duopoints	P-SG-9.1015
Mecánicas			
Resistencia al impacto IZOD	3,80	kg-cm/cm	P-SG-9.1008
	37,00	J/m	ASTM D-256
Térmicas			
Estabilidad térmica dinámica @187°C	25,00	min	P-SG-9.1009
Temperaturas recomendadas de proceso	150 a 170	°C	
	302 a 338	°F	

Espacios instalados con media caña en piso - pared
