
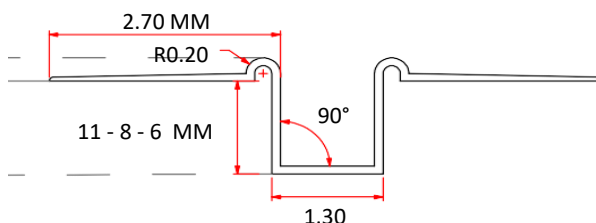
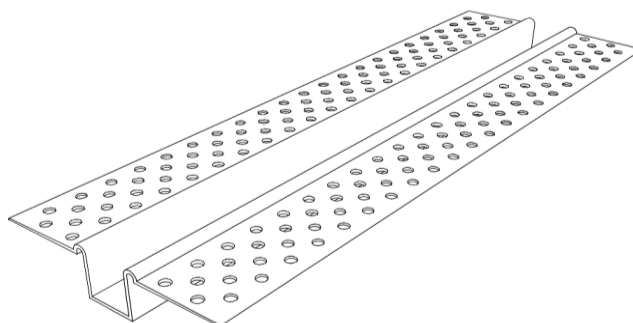


DILATACIÓN EN Z PARA ACABADOS EN DRYWALL Y / O FIBROCEMENTO

Z DE 11 MM - 8 MM - 6 MM

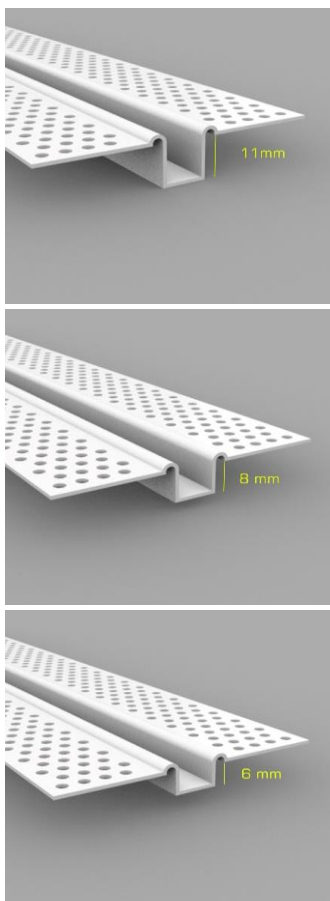

Observaciones:

El producto está creado para uso en interiores.

La fabricación es 100% en PVC original, no contiene ningún tipo de material reciclado.

Longitud: 3.05 mts

La medida de 11 mm, 8 mm o 6 mm está determinada por la lámina de drywall o fibrocemento con la que se esté trabajando

Composición:

Propiedades	Valor típico	Unidad	Método de referencia
Físicas			
Forma Física	Pelet / Gránulos		
Color	Blanco		
Gravedad específica	1,45	gr / cm3	P-SG-9.1003
Dureza Shore D 15" @1h	80,00	Duopints	P-SG-9.1015
Mecánicas			
Resistencia al impacto IZOD	3.80	kg-cm/cm	P-SG-9.1008
	37,00	J/m	ASTM D-256
Térmicas			
Estabilidad térmica dinámica @187°C	25,00	min	P-SG-9.1009
Temperaturas recomendadas de proceso	150 a 170	°C	
	302 a 338	°F	