

ESQUINERO DE 90° EN PVC PARA ACABADOS EN DRYWALL Y /O FIBROCEMENTO



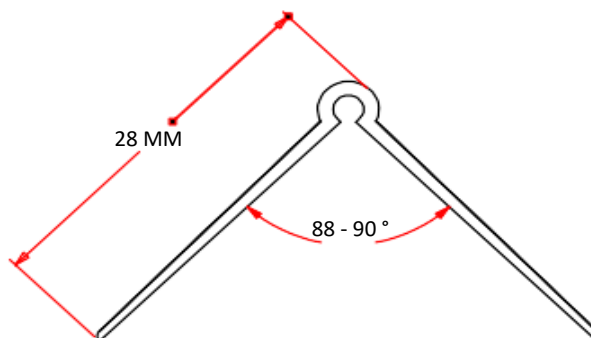


Imagen ilustrativa de uso o aplicación.

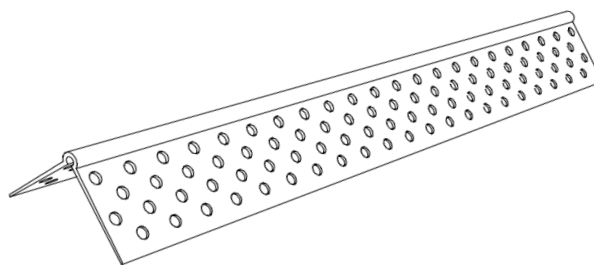

Observaciones:

El producto está creado para uso en interiores.

La fabricación es 100% en PVC original, no contiene ningún tipo de material reciclado.

Longitud: 3.05 mts o 2.44 mts

Composición:

Propiedades	Valor típico	Unidad	Método de referencia
Físicas			
Forma Física	Pelet / Gránulos		
Color	Blanco		
Gravedad específica	1,45	gr / cm3	P-SG-9.1003 ASTM D-792
Dureza Shore D 15" @1h	80,00	Duopints	P-SG-9.1015 ASTM D-2240
Mecánicas			
Resistencia al impacto IZOD	3.80	kg-cm/cm	P-SG-9.1008 ASTM D-256
	37,00	J/m	
Térmicas			
Estabilidad términca dinámica @187°C	25,00	min	P-SG-9.1009 NTC 1880
Temperaturas recomendadas de proceso	150 a 170	°C	
	302 a 338	°F	